

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA – CE.
CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC

**FICHA DE DADOS – PESSOA JURÍDICA**

Razão Social: **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia: **EMME ENGENHARIA**
Endereço: **RUA CEL. JOÃO RODRIGUES PINTO, 355-A, SALA 03 ANDAR 01**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **SANTA QUITÉRIA - CE**
CEP: **62280-000** Telefone: **(88) 9 9632-1712**
E-mail: **emmeengenharia@hotmail.com**
CNPJ: **21.691.178/0001-04**

FICHA DE DADOS – DO OBJETO

Objeto: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA
TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA – CE.**
Endereço: **TRAVESSA SUL, 440**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **PIRES FERREIRA – CE.**
CEP: **63150-000** Telefone: **(88) 3533-1666**
CNPJ: **07.416.704/0001-99**

Santa Quitéria - CE, 03 de DEZEMBRO de 2025.

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259
051369

Assinado de forma
digital por ANTONIO
ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369
Dados: 2025.12.05
14:58:49 -03'00'

A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços para o certame **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC**, cujo objeto é **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE.**, conforme orçamento em anexo, pelo preço global **R\$ 3.110.680,30 (TRÊS MILHÕES CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ANTONIO ERISON MOREIRA DE MESQUITA**, RG nº **20070126245** e CPF nº **042.590.513-69**, como representante legal desta empresa.

O licitante **DECLARA**, que todos os elementos (taxas, frete, etc.) que incidam ou venha a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço da proposta.

O licitante **DECLARA**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

O licitante **DECLARA**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços do objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Santa Quitéria - CE, 03 de DEZEMBRO de 2025.

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:0425905
1369

Assinado de forma digital por
ANTONIO ERISON MOREIRA
DE MESQUITA:04259051369
Dados: 2025.12.05 14:59:00
-03'00'

A. Erison M. de Mesquita
Socio Proprietário/Eng. Civil
CPF 042.590.513-69
CREA-CE 50.350-D

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
			16/06/2025
	OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC	
	LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	
	DATA:	16 DE JUNHO DE 2025	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 371.632,44	11,95%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 50.542,06	1,62%
2.1	EDIFICAÇÃO	R\$ 47.964,68	1,54%
2.2	MURETA ABRIGO DE GÁS	R\$ 2.103,14	0,07%
2.3	CASTELO D'ÁGUA	R\$ 474,24	0,02%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 158.623,80	5,10%
3.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	R\$ 48.314,86	1,55%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	R\$ 87.113,77	2,80%
3.3	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	R\$ 9.355,04	0,30%
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	R\$ 2.965,80	0,10%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME	R\$ 10.874,33	0,35%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 359.527,68	11,56%
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 58.391,92	1,88%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS	R\$ 58.016,69	1,87%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 4.274,69	0,14%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	R\$ 2.661,26	0,09%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE	R\$ 3.414,70	0,11%
4.6	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 149.083,11	4,79%
4.7	PISO DE CONCRETO	R\$ 83.685,31	2,69%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 220.168,94	7,08%
5.1	ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 1.799,56	0,06%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 200.106,39	6,43%
5.3	ALVENARIA DA MURETA	R\$ 5.323,05	0,17%
5.4	DIVISÓRIAS	R\$ 12.939,94	0,42%
6	ESQUADRIAS	R\$ 311.426,81	10,01%
6.1	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 43.007,75	1,38%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.989,79	0,22%
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO	R\$ 44.470,44	1,43%
6.4	JANELAS EM ALUMÍNIO	R\$ 62.741,99	2,02%
6.5	PORTAS DE VIDRO	R\$ 1.289,89	0,04%

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
			16/06/2025
	OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA, TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC	
	LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	
	DATA:	16 DE JUNHO DE 2025	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
6.6	ESQUADRIA GERAL	R\$ 152.926,95	4,92%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 236.702,71	7,61%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 28.249,32	0,91%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 315.805,27	10,15%
9.1	EDIFICAÇÃO	R\$ 310.314,47	9,98%
9.2	MURETA	R\$ 5.490,80	0,18%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 167.216,78	5,38%
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 137.088,93	4,41%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 30.127,85	0,97%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 153.186,63	4,92%
11.1	PINTURA EDIFICAÇÃO	R\$ 108.626,50	3,49%
11.2	PINTURA DE FORROS	R\$ 19.627,09	0,63%
11.3	PINTURA - DIVERSOS	R\$ 21.518,94	0,69%
11.4	MURETA	R\$ 3.414,10	0,11%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 93.045,05	2,99%
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 35.326,45	1,14%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 7.223,54	0,23%
12.3	RESERVATÓRIO 15.000 L	R\$ 50.495,06	1,62%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 18.274,55	0,59%
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 11.853,25	0,38%
13.2	ACESSÓRIOS	R\$ 6.421,30	0,21%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 73.298,01	2,36%
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 40.256,74	1,29%
14.2	UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 33.041,27	1,06%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 70.327,66	2,26%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.679,84	0,15%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 45.905,29	1,48%
17.1	EXTINTORES	R\$ 4.400,52	0,14%
17.2	HIDRANTES	R\$ 6.989,13	0,22%
17.3	ACESSÓRIOS	R\$ 20.183,15	0,65%

	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
			16/06/2025
	OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC	
	LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES	
	VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.	
	DATA:	16 DE JUNHO DE 2025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
17.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 10.753,77	0,35%
17.5	SINALIZAÇÕES	R\$ 3.578,72	0,12%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 215.872,74	6,94%
18.1	QUADROS	R\$ 3.380,37	0,11%
18.2	DISJUNTORES	R\$ 13.180,75	0,42%
18.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$ 33.145,54	1,07%
18.4	CABOS E FIOS CONDUTORES	R\$ 117.404,05	3,77%
18.5	ELETROCALHAS	R\$ 19.724,21	0,63%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 29.037,82	0,93%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 13.806,56	0,44%
19.1	DUTOS	R\$ 11.184,21	0,36%
19.2	DRENO	R\$ 2.622,35	0,08%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 42.589,10	1,37%
20.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	R\$ 13.441,81	0,43%
20.2	CAIXAS E QUADROS	R\$ 1.393,86	0,04%
20.3	DISPOSITIVOS	R\$ 1.461,26	0,05%
20.4	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$ 20.010,28	0,64%
20.5	CABEAMENTO	R\$ 6.281,89	0,20%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.247,77	0,36%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 51.361,64	1,65%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 94.066,24	3,02%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.123,41	0,10%

VALOR TOTAL: R\$ 3.110.680,30 100,00%

Três Milhões Cento e Dez Mil Seiscentos e Oitenta reais e Trinta centavos

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA:04259051
369

Assinado de forma digital por
ANTONIO ERISON MOREIRA DE
MESQUITA:04259051369
Dados: 2025.12.05 14:59:46
-03'00'

EMME

ENGENHARIA

OBRA:

MODALIDADE:

LOCAL:

CLIENTE:

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC

DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

08 (OITO) MESES

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

16 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DATA : 16/06/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 304,18	R\$ 380,23	R\$ 3.802,30
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	99,00	R\$ 91,25	R\$ 114,06	R\$ 11.291,94
1.3	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.721,03	R\$ 2.151,29	R\$ 2.151,29
1.4	FNDE 03	Composições Próprias	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 2.826,07	R\$ 3.532,59	R\$ 3.532,59
1.5	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	127,78	R\$ 63,29	R\$ 79,11	R\$ 10.108,68
1.6	FNDE 231	Composições Próprias	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M; COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00	R\$ 1.362,30	R\$ 1.702,88	R\$ 13.623,04
1.7	FNDE 230	Composições Próprias	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M; PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00	R\$ 1.064,29	R\$ 1.330,36	R\$ 10.642,88
1.8	FNDE 232	Composições Próprias	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M; PARA SANITARIO COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00	R\$ 1.702,87	R\$ 2.128,59	R\$ 17.028,72
1.9	FNDE 392	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	%	100,00	R\$ 2.395,61	R\$ 2.994,51	R\$ 299.451,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							
2.1	EDIFICAÇÃO							
2.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.575,00	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 1.228,50
2.1.2	94306	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	158,44	R\$ 66,19	R\$ 82,74	R\$ 13.109,33
2.1.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	250,58	R\$ 95,53	R\$ 119,41	R\$ 29.921,76
2.1.4	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	107,09	R\$ 3,18	R\$ 3,98	R\$ 426,22

Assinado de forma digital por
ANTONIO ERISON MOREIRA DE
MESQUITA-04259051369
Dados: 2025.12.05 15:00:02 -03'00'

ANTONIO ERISON
MOREIRA DE
MESQUITA-04259051369

EMME

ENGENHARIA

OBRA:

MODALIDADE:

LOCAL:

CLIENTE:

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILÂNDIA, PIRES FERREIRA/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC

DISTRITO DE OTAVILÂNDIA, PIRES FERREIRA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

08 (OITO) MESES

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

16 DE JUNHO DE 2025

DATA :

16/06/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.5	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	210,86	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 3.278,87
2.2	MURETA ABRIGO DE GÁS							R\$ 2.103,14
2.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	15,68	R\$ 95,53	R\$ 119,41	R\$ 1.872,35
2.2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,37	R\$ 3,18	R\$ 3,98	R\$ 53,21
2.2.3	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,42	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 177,58
2.3	CASTELO D'ÁGUA							R\$ 474,24
2.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	3,65	R\$ 95,53	R\$ 119,41	R\$ 435,85
2.3.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,84	R\$ 3,18	R\$ 3,98	R\$ 19,26
2.3.3	93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,23	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 19,13
3	FUNDAÇÕES							R\$ 158.623,80
3.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS							R\$ 48.314,86
3.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	46,65	R\$ 39,50	R\$ 49,38	R\$ 2.303,58
3.1.2	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	131,71	R\$ 85,83	R\$ 107,29	R\$ 14.213,17
3.1.3	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	317,20	R\$ 15,13	R\$ 18,91	R\$ 5.988,25

MISSÃO
15.06.2025
15672
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA-CE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DATA :
16/06/2025

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC

DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

08 (OITO) MESES

SERVIÇOS:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

16 DE JUNHO DE 2025



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	R\$ 18,24	R\$ 22,80	R\$ 114,00
3.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,84	R\$ 39,50	R\$ 49,38	R\$ 239,00
3.3.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,40	R\$ 139,01	R\$ 173,76	R\$ 764,54
3.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	116,61	R\$ 13,70	R\$ 17,13	R\$ 1.997,53
3.3.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,78	R\$ 10,54	R\$ 13,18	R\$ 1.104,22
3.3.7	104915	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,87	R\$ 9,82	R\$ 12,28	R\$ 170,32
3.3.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,08	R\$ 19,63	R\$ 24,54	R\$ 320,98
3.3.9	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,42	R\$ 675,22	R\$ 844,03	R\$ 2.042,55
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS							
3.4.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 PA	M	17,50	R\$ 59,47	R\$ 74,34	R\$ 1.300,95
3.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,25	R\$ 39,50	R\$ 49,38	R\$ 61,73
3.4.3	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,00	R\$ 139,01	R\$ 173,76	R\$ 868,80
3.4.4	103797	SINAPI	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	10,19	R\$ 15,90	R\$ 19,88	R\$ 202,58
3.4.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,63	R\$ 675,22	R\$ 844,03	R\$ 531,74
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME							
3.5.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	13,25	R\$ 39,50	R\$ 49,38	R\$ 654,29

EMME

ENGENHARIA

OBRA:

MODALIDADE:

LOCAL:

CLIENTE:

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:

DATA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC

DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

08 (OITO) MESES

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

16 DE JUNHO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 16/06/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.5.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	44,97	R\$ 101,05	R\$ 126,31	R\$ 5.680,16
3.5.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA; VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,20	R\$ 13,94	R\$ 17,43	R\$ 1.467,61
3.5.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,64	R\$ 675,22	R\$ 844,03	R\$ 3.072,27
4	SUPERESTRUTURA							
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES							
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	333,34	R\$ 52,62	R\$ 65,78	R\$ 21.927,11
4.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	839,33	R\$ 10,71	R\$ 13,39	R\$ 11.238,63
4.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,88	R\$ 9,01	R\$ 11,26	R\$ 3.523,03
4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,22	R\$ 13,77	R\$ 17,21	R\$ 7.748,29
4.1.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,25	R\$ 611,72	R\$ 764,65	R\$ 13.954,86
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS							
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	344,10	R\$ 52,62	R\$ 65,78	R\$ 22.634,90
4.2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675,91	R\$ 12,04	R\$ 15,05	R\$ 10.172,45
4.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,64	R\$ 10,71	R\$ 13,39	R\$ 129,08
4.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	365,31	R\$ 13,77	R\$ 17,21	R\$ 6.286,99
4.2.5	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	24,55	R\$ 612,41	R\$ 765,51	R\$ 18.793,27



DATA :
16/06/2025

16/06/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILÂNDIA, PIRES FERREIRA/CE

MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC
-------------	--

LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE
--------	--


CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
----------	--

PRAZO DE	08 (OITO) MESES
----------	-----------------

SERVIÇOS:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
-----------	--

DATA:	16 DE JUNHO DE 2025
-------	---------------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							
4.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	124,12	R\$ 27,55	R\$ 34,44	R\$ 4.274,69
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES							
4.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,00	R\$ 52,62	R\$ 65,78	R\$ 1.184,04
4.4.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,92	R\$ 12,04	R\$ 15,05	R\$ 661,00
4.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,66	R\$ 13,77	R\$ 17,21	R\$ 235,09
4.4.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,76	R\$ 611,72	R\$ 764,65	R\$ 581,13
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE							
4.5.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,24	R\$ 52,62	R\$ 65,78	R\$ 1.265,61
4.5.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,26	R\$ 12,90	R\$ 16,13	R\$ 246,14
4.5.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,45	R\$ 12,04	R\$ 15,05	R\$ 292,72
4.5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,01	R\$ 10,71	R\$ 13,39	R\$ 375,05
4.5.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,06	R\$ 13,77	R\$ 17,21	R\$ 293,60
4.5.6	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,23	R\$ 612,41	R\$ 765,61	R\$ 941,58
4.6	ESTRUTURA METÁLICA							
4.6.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	9.693,31	R\$ 12,30	R\$ 15,38	R\$ 149.083,11

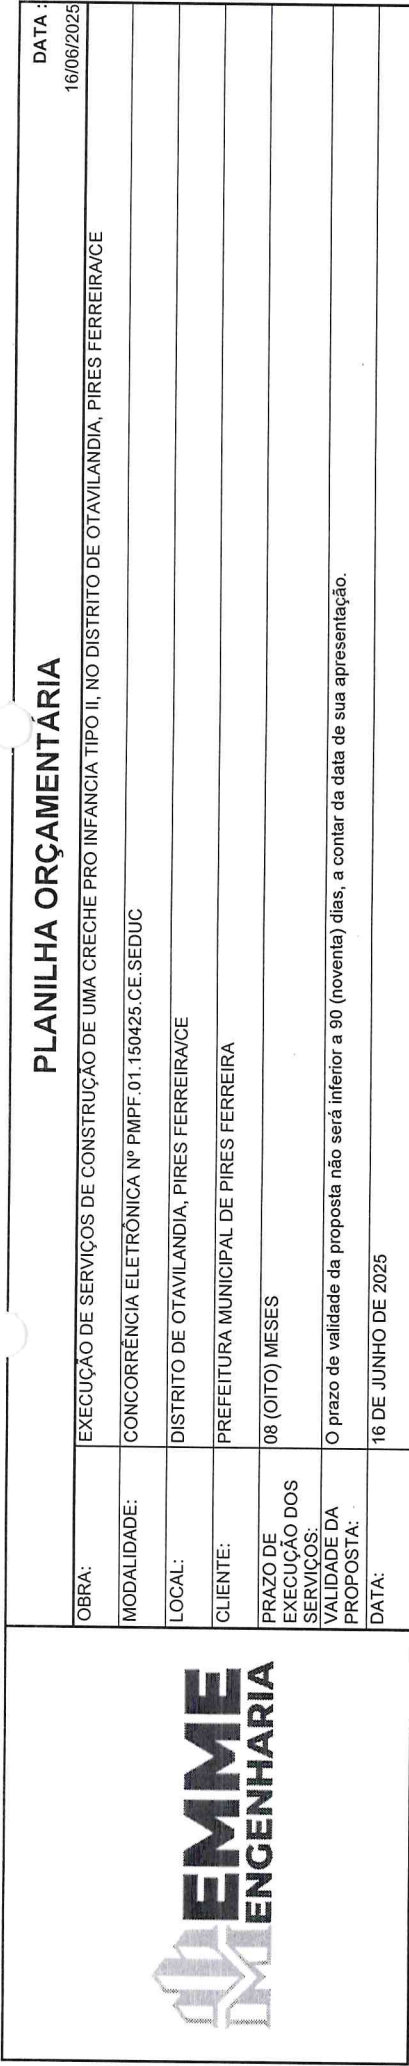

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
16/06/2025

16/06/2025

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO INEANCIA TIPO II NO DISTRITO DE OLAVIA, ANDARA, PIRACAPORA - SP
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO INEANCIA TIPO II NO DISTRITO DE OLAVIA, ANDARA, PIRACAPORA - SP
	10/06/2022

MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC
-------------	--

LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE
--------	--

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
----------	--

PRAZO DE	08 (OITO) MESES
----------	-----------------

SERVIÇOS:	
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA:	16 DE JUNHO DE 2025
-------	---------------------

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.7	PISO DE CONCRETO							
4.7.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM							
4.7.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	783,72	R\$ 3,37	R\$ 4,21	R\$ 3.299,46
4.7.1.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	39,19	R\$ 214,95	R\$ 268,69	R\$ 10.529,96
4.7.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	783,72	R\$ 1,96	R\$ 2,45	R\$ 1.920,11
4.7.1.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	54,86	R\$ 691,23	R\$ 864,04	R\$ 47.401,23
4.7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM							
4.7.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	254,80	R\$ 3,37	R\$ 4,21	R\$ 1.072,71
4.7.2.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,74	R\$ 214,95	R\$ 268,69	R\$ 3.423,11
4.7.2.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	254,80	R\$ 1,96	R\$ 2,45	R\$ 624,26
4.7.2.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,84	R\$ 691,23	R\$ 864,04	R\$ 15.414,47
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL							
5.1	ELEMENTOS VAZADOS							
5.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,10	R\$ 286,01	R\$ 295,01	R\$ 1.799,56
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
5.2.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	572,77	R\$ 50,21	R\$ 62,76	R\$ 35.947,05



DATA :
16/06/2025

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425 CE.SEDUC

DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

08 (OITO) MESES

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

16 DE JUNHO DE 2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.038,00	R\$ 85,09	R\$ 106,36	R\$ 110.401,68
5.2.3	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	564,11	R\$ 67,65	R\$ 84,56	R\$ 47.701,14
5.2.4	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,72	R\$ 127,91	R\$ 159,89	R\$ 1.554,13
5.2.5	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	311,80	R\$ 11,55	R\$ 14,44	R\$ 4.502,39
5.3	ALVENARIA DA MURETA							
5.3.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	62,95	R\$ 67,65	R\$ 84,56	R\$ 5.323,05
5.4	DIVISÓRIAS							
5.4.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	8,06	R\$ 766,31	R\$ 957,89	R\$ 7.720,59
5.4.2	FNDE 129	Composições Próprias	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,20	R\$ 548,57	R\$ 685,71	R\$ 4.937,11
5.4.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	3,60	R\$ 62,72	R\$ 78,40	R\$ 282,24
6	ESQUADRIAS							
6.1	PORTAS DE MADEIRA							
6.1.1	FNDE 433	Composições Próprias	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 1.025,95	R\$ 1.282,44	R\$ 7.694,64
6.1.2	FNDE 247	Composições Próprias	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.684,77	R\$ 2.105,96	R\$ 6.317,88
6.1.3	FNDE 246	Composições Próprias	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	6,00	R\$ 1.130,72	R\$ 1.413,40	R\$ 8.480,40

16/06/2025

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILÂNDIA, PIRES FERREIRA/CE
-------	--

MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC
-------------	--

LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE
--------	--

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
----------	--

PRAZO DE	08 (OITO) MESES
----------	-----------------


**EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS:**

VALIDADE DA	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
-------------	--

DATA:	16 DE JUNHO DE 2025
-------	---------------------



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	FNDE 246		INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
6.1.4	FNDE 434	Composições Próprias	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.130,72	R\$ 1.413,40	R\$ 4.240,20
6.1.5	FNDE 430	Composições Próprias	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 1.684,77	R\$ 2.105,96	R\$ 10.529,80
6.1.6	FNDE 432	Composições Próprias	PM6 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIAÇÃO DE CORES	UN	4,00	R\$ 1.039,54	R\$ 1.299,43	R\$ 5.197,72
6.1.7	FNDE 431	Composições Próprias	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	1,80	R\$ 243,16	R\$ 303,95	R\$ 547,11
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
6.2.1	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 82,32	R\$ 102,90	R\$ 411,60
6.2.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 390,82	R\$ 488,53	R\$ 3.908,24
6.2.3	FNDE 04	Composições Próprias	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	12,80	R\$ 166,87	R\$ 208,59	R\$ 2.669,95
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO							
6.3.1	FNDE 251	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	R\$ 650,11	R\$ 812,64	R\$ 812,64
6.3.2	FNDE 252	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	R\$ 562,60	R\$ 703,25	R\$ 1.181,46
6.3.3	FNDE 253	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	R\$ 562,60	R\$ 703,25	R\$ 2.362,92
6.3.4	FNDE 435	Composições Próprias	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48	R\$ 370,66	R\$ 463,89	R\$ 38.678,79

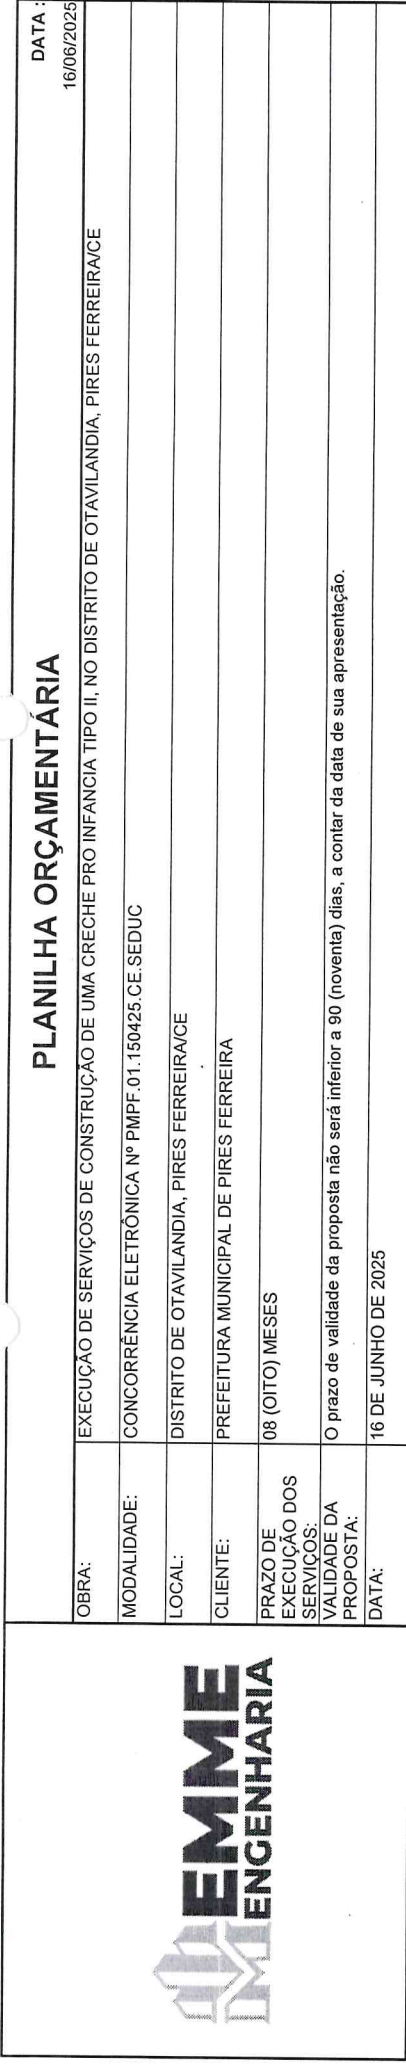

DATA:

DATA:

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC		
LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES		
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.		
DATA:	16 DE JUNHO DE 2025		

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.5	FNDE 436	Composições Próprias	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM UARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,04	R\$ 562,60	R\$ 703,25	R\$ 1.434,63
6.4	JANELAS EM ALUMÍNIO							
6.4.1	FNDE 258	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 777,80
6.4.2	FNDE 438	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 1.900,30
6.4.3	FNDE 275	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61	R\$ 761,36	R\$ 951,70	R\$ 1.532,24
6.4.4	FNDE 439	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,73	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 2.412,94
6.4.5	FNDE 440	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,16	R\$ 761,36	R\$ 951,70	R\$ 2.055,67
6.4.6	FNDE 441	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 928,05
6.4.7	FNDE 264	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 11.136,64
6.4.8	FNDE 268	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 7.424,42
6.4.9	FNDE 265	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 5.568,32
6.4.10	FNDE 442	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 928,05
6.4.11	FNDE 270	Composições Próprias	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25	R\$ 707,09	R\$ 883,86	R\$ 4.640,27



DATA: 06/2025

16/06/2025

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO II, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE
-------	--

MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº PMPF.01.150425.CE.SEDUC
-------------	--

LOCAL:	DISTRITO DE OTAVILANDIA, PIRES FERREIRA/CE
--------	--

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

PRAZO DE	08 (OITO) MESES
----------	-----------------

SERVICIOS:

VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
-----------------------	--

DATA:	16 DE JUNHO DE 2025
-------	---------------------

[illegible]